



CLIPPER II PRISE

- ▶ Puissance 1400 W
- ▶ Mise en marche par simple prise en main
- ▶ Concentrateur intégré dans la forme
- ▶ Nombreuses configurations de séchage
- ▶ Équipé d'un système ionisant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
 - débit d'air : 70 et 95 m³/h
 - 3 températures (dont 1 froide)
- IP21
- Installation en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par le support
- Installation en volume 3 si le câble est verrouillé
- Classe II
- Livré avec cordon spiralé (35 cm) + prise mâle
- Options : support mural chromé (avec possibilité de verrouiller le câble d'alimentation : installation ANTIVOL)
- GARANTIE 1 AN (hors usage dans les piscines, SPA et fitness)
- Soumis à l'ÉCO recyclage (voir p72)



8 22 1192



8 22 1194



8 22 1191



8 22 1193




8 66 951

POSSIBILITÉ DE VEROUILLER LE CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC LE SUPPORT MURAL CHROME



SYSTÈME DE POIGNÉE INTERRUPTEUR BREVETÉ

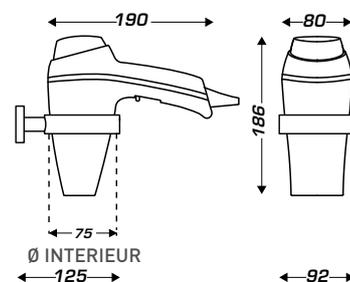

RÉF.	DÉSIGNATION	UL
8 22 1191	Clipper II blanc 1400W + prise	12
8 22 1192	Clipper II noir 1400W + prise	12
8 22 1193	Clipper II chromé 1400W + prise	12
8 22 1194	Clipper II rouge métallisé 1400W + prise	12
8 66 951	Support Antivol mural chromé pour Clipper et Brittony	12

1 Unité logistique (nombre d'unités par colis)