

# POLYCOFLOOR SUPER

## Le tapis type COCO très résistant et efficace

### Composition :

fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle caoutchouc recyclé



Semelle en caoutchouc recyclé



### Applications :

tapis d'entrée grattant et absorbant pour trafic normal ou intense

### Avantages :

- auto-plombant
- grande résistance au fort trafic
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas
- découpe aisée



### Coloris :

naturel, bleu, noir, rouge, marron ou vert

+ Info : découpe à la demande pour le coloris naturel



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
POLYCORL120EP16MM	1,0 x 15,0 m*	13 mm	4,07 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL220EP16MM	2,0 x 20,0 m*	13 mm	4,07 kg/m <sup>2</sup>
POLYCOFLOORSUPER	1,0 x 15,0 m*	13 mm	4,07 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)  
\* longueur variable selon production

# POLYCOFLOOR

## Plus léger et plus efficace que le COCO traditionnel

### Composition :

fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle mousse à cellules fermées


**Applications :** tapis d'entrée grattant et absorbant pour fosses pour trafic normal ou intense

### Avantages :

- grande résistance au fort trafic
- facilité de mise en place grâce à sa légèreté
- découpe aisée
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas

Coloris : naturel

+ Info : découpe à la demande

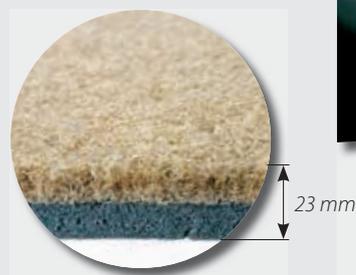

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
POLYCORL115EP23MM	1,0 x 15,0 m*	23 mm	2,0 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL215EP23MM	2,0 x 15,0 m*	23 mm	2,0 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)  
\* longueur variable selon production