



DESINSECTISEUR STANDARD


- ▶ 3 puissances :
 - 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
- ▶ À suspendre
- ▶ Interrupteur ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 800 V/10 mA
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Poids net :
 - 8 55 625 3,830 kg
 - 8 55 627 5,950 kg
 - 8 55 629 5,950 kg
- Isolation électrique classe I
- IP20
- 2 tubes par appareil
- GARANTIE 1 AN
- Eco recyclage : 0,20 e UNHT pour 8 55 625
- Eco recyclage : 0,30 e UNHT pour 8 55 627 et 8 55 629

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE

30 W = 80 m²
 40 W = 120 m²
 80 W = 200 m²

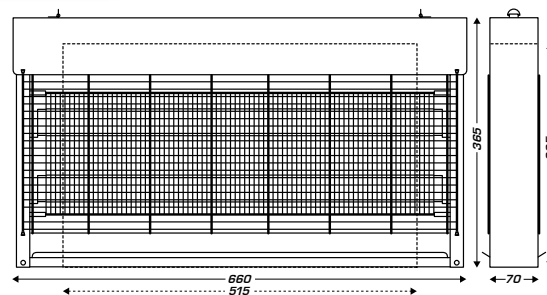

REPLACEMENT DES TUBES		RÉF.
Pour 8 55 625 :	Tube 15 W	2 20 0639
Pour 8 55 627 :	Tube 20 W	2 20 0338
Pour 8 55 629 :	Tube 40 W	2 20 0339

TUBES ANTI-ÉCLATEMENT : NOUS CONSULTER

RÉF.	DÉSIGNATION	UL ¹
8 55 625	Désinsectiseur standard 30 W	6
8 55 627	Désinsectiseur standard 40 W	4
8 55 629	Désinsectiseur standard 80 W	4